


Trelleborg gume i kompletna rešenja za točkove



Preuzmite aplikaciju, besplatno

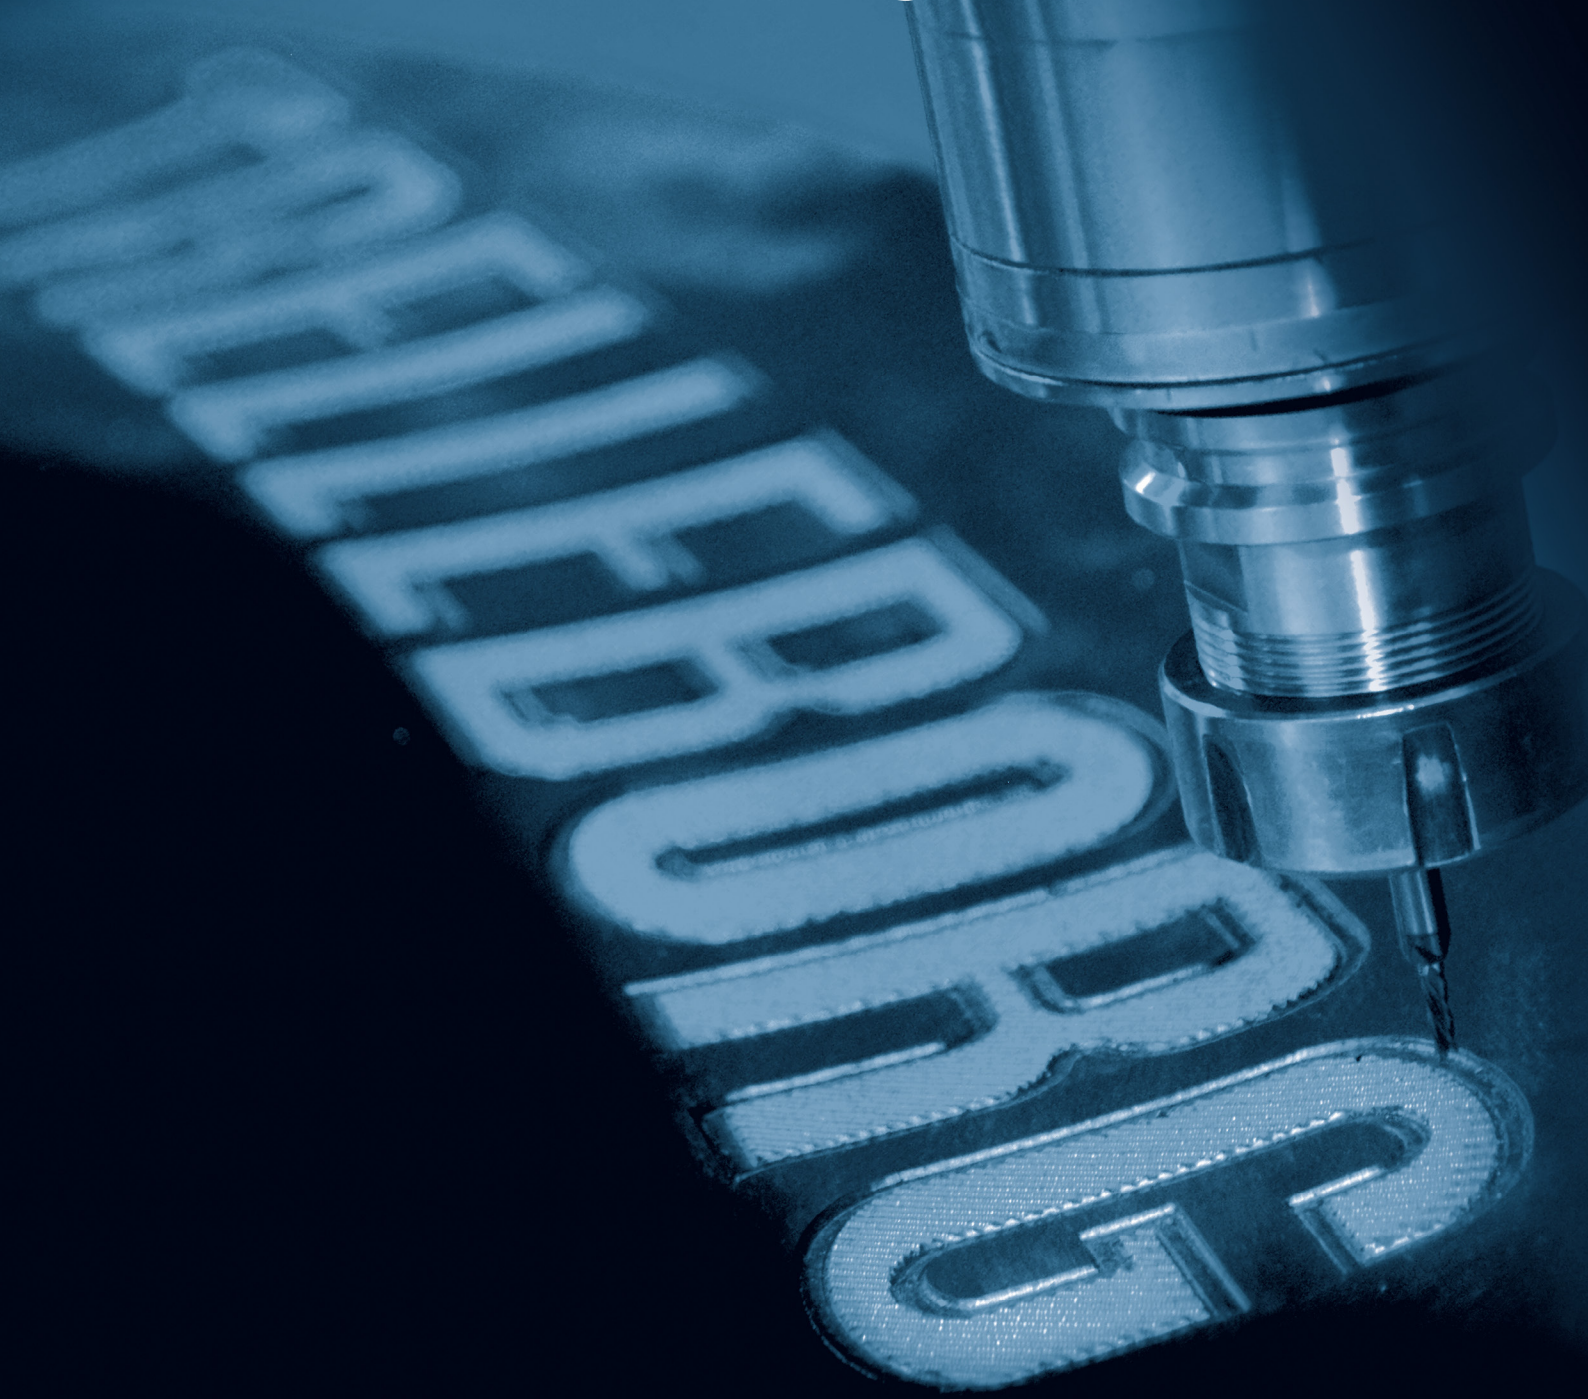

Tire iBrochure

Gume za traktore, kombajne i prskalice

Radijalni raspon



TM1000

Progressive Traction®



Inovativni TM1000 ProgressiveTraction® dizajniran u skladu sa VF propisima, pruža vrhunsku nosivost, ograničeno sabijanje tla, istovremeno pružajući nenadmašnu vuču. Na putu, novi opseg garantuje malu potrošnju goriva i emisije, dug vek trajanja, povećanu poljoprivrednu efikasnost.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)	NOVO
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)	NOVO
VF 420/85R34 TL	154D		
VF 650/60R34 TL	168D	(165E) *	NOVO
VF 710/60R34 TL	173D	(170E) *	NOVO
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)	
VF 650/65R38 TL	172D	(169E) *	NOVO
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 650/65R42 TL	174D	(171E) *	NOVO
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)	NOVO
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)	NOVO
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)	NOVO
VF 900/60R42 TL	189D	(186E) *	NOVO
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)	NOVO
VF 750/75R46 TL	189D	(186E) *	NOVO
VF 480/80R50 TL	166D		
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)	NOVO

* = u pripremi

TM1000

HIGH POWER



TM1000 High Power dizajniran je za opremanje najnovije generacije traktora velike snage. U stanju je da prenese na zemlju celokupnu snagu motora, zajedno sa obrtnim momentom koji pokreće najnovija vrsta menjača.

IF 600/70R30 TL	159D
IF 650/60R34 TL	159D
IF 650/65R34 TL	161D
IF 710/60R34 TL	164D
IF 650/65R38 TL	169D
IF 710/60R38 TL	172D
IF 710/70R42 TL	179D
IF 710/75R42 TL	176D
IF 900/60R42 TL	180D
IF 710/65R46 TL	183D
IF 750/75R46 TL	186D
IF 900/65R46 TL	190D

TM900

HIGH POWER



Dobra vuča, izvrsna sposobnost samočišćenja, udobnost, mali otpor kotrljanja i mala potrošnja goriva čine TM900 High Power najnaprednijom izuzetno velikom poljoprivrednom radijalnom gumom u standardnoj tehnologiji.

600/70R28 TL	157D	(154E)
600/70R30 TL	158D	(155E)
710/60R30 TL	162D	(159E)
600/70R34 TL	160D	(157E)
650/60R34 TL	159D	(156E)
710/55R34 TL	164D	(161E)
710/60R34 TL	164D	(161E)
650/75R38 TL	169D	(166E)
650/85R38 TL	173D	(170E)
800/70R38 TL	178D	(175E)
900/60R38 TL	178D	(175E)
710/70R42 TL	173D	(170E)
710/70R42 TL	179A8	*
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)
710/75R42 TL	175D	(172E)
900/60R42 TL	180D	(177E)

* = primena u žetvi

TM1060



Dizajn gazećeg sloja TM1060 objedinjuje najbolje kvalitete poljoprivrednih radijalnih proizvoda kompanije Trelleborg. Iako efekat krila maksimizuje širinu profila, osiguravajući izuzetno širok otisak, tehnologija ProgressiveTraction® pojačava vučnu sposobnost. Štaviše, povećana fleksibilnost bočnog zida dovodi do vrlo malog sabijanja tla bez uticaja na superiornu čvrstoću pneumatika.

VF 520/60R28 TL	149D
VF 600/60R28 TL	157D
VF 600/60R30 TL	158D
VF 600/60R38 TL	168D (165E)
VF 650/60R38 TL	166D
VF 710/60R38 TL	171D
VF 710/60R42 TL	173D (170E)
VF 750/70R44 TL	183D

TM800



Sa svojim izvanrednim performansama na terenu i putu, TM800 je razvijen za traktore velike snage. Izvrsna vuča, superiorna nosivost pri velikim brzinama, smanjeno sabijanje tla, udobnost vožnje i izvrsna izdržljivost u svim radnim uslovima, sve što poboljšava produktivnost vaših poljoprivrednih operacija.

320/65R18 TL	109A8	(109B)
340/65R18 TL	113A8	(113B)
440/65R24 TL	128D	
480/65R24 TL	133D	
540/65R24 TL	140D	
540/65R24 TL	146A8	**
540/65R26 TL	141D	
440/65R28 TL	131D	
480/65R28 TL	136D	
540/65R28 TL	142D	*
540/65R28 TL	142D	
600/65R28 TL	147D	
540/65R30 TL	143D	
540/65R34 TL	145D	
600/65R34 TL	151D	
540/65R38 TL	147D	
600/65R38 TL	153D	
650/65R38 TL	157D	*
650/65R38 TL	157D	
710/70R38 TL	166D	
710/70R38 TL Sugar Cane	166D	
710/70R38 TL Forage	175D	
600/65R42 TL	154D	

TM800 HS		
540/65R28 TL	149D	(146E) HS
600/65R28 TL	154D	(151E) HS
540/65R30 TL	150D	(147E) HS
540/65R34 TL	152D	(149E) HS
600/65R34 TL	157D	(154E) HS
540/65R38 TL	153D	(150E) HS
650/65R38 TL	163D	(159E) HS
650/65R38 TL	166D	(169A8) HS
710/70R38 TL	171D	(168E) HS

* = sa ProgressiveTraction® kalupom gazećeg sloja

** = za primenu u žetvi

TM700

ProgressiveTraction®



Vodeći proizvođači traktora neprestano razvijaju traktorske linije srednje klase, zahtevajući od guma dodatne performanse vuče i efikasnost potrošnje goriva, sa ograničenim prostorom za veće gume. Odgovor je TM700 ProgressiveTraction®. Efikasniji, održiviji da proizvodi više, uz manje.

380/70R28 TL	127D
420/70R28 TL	133D
480/70R28 TL	140D
480/70R30 TL	141D
480/70R34 TL	143A8 (143B)
480/70R34 TL	155A8 (155B)
480/70R38 TL	145D
520/70R38 TL	150D
580/70R38 TL	155D
580/70R42 TL	158D
620/70R42 TL	166D

TM700



Linija TM700 garantuje izvanredne performanse. Kombinacija odlične vuče na terenu, samočišćenja, udobnosti i voznih karakteristika na putu čine prvu / 70 radijalnu gumu za poljoprivredu referentnom tačkom za visokokvalitetne gume.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	✓
260/70R16 TL	109A8	(109B)	✓
280/70R16 TL	112A8	(112B)	✓
280/70R18 TL	114A8	(114B)	✓
280/70R20 TL	116A8	(116B)	
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700 HS		
480/70R30 TL	147D	(144E) HS
520/70R30 TL	151D	(148E) HS

PneuTrac®



Novi PneuTrac® sadrži najbolje karakteristike poljoprivrednih guma Trelleborg u svojoj klasi, zajedno sa novim bočnim zidom. Inovativni „Omega“ dizajn bočnog zida pomaže trupu gume da izdrži opterećenje, istovremeno pružajući fleksibilnost i izuzetno širok otisak pri vrlo niskom pritisku, što rezultira vrlo malim sabijanjem tla.

VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B) *
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B) *
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)

* = u pripremi

Gume za traktore, kombajne i prskalice

Radijalni i unakrsni raspon



TM600



Standardne serije gume sa metričkim veličinama dizajnirane za ugradnju tubeless ventila.

Ključne karakteristike:

- optimalna nosivost i vuča
- maksimalni komfor na putu
- minimalno sabijanje tla, maksimalna flotacija
- odlično samočišćenje

210/95R16	TL	106A8	(106B)
210/95R18	TL	108A8	(108B)
280/85R20	TL	112A8	(109B) (11.2R20)
320/85R20	TL	119A8	(116B) (12.4R20)
250/85R24	TL	112A	(109B)
280/85R24	TL	115A8	(112B) (11.2R24)
320/85R24	TL	122A8	(119B) (12.4R24)
340/85R24	TL	125A8	(122B) (13.6R24)
380/85R24	TL	131A8	(128B) (14.9R24)
420/85R24	TL	137A8	(134B) (16.9R24)
280/85R28	TL	118A8	(115B) (11.2R28)
320/85R28	TL	124A8	(121B) (12.4R28)
340/85R28	TL	127A8	(124B) (13.6R28)
380/85R28	TL	133A8	(130B) (14.9R28)
420/85R28	TL	139A8	(136B) (16.9R28)
380/85R30	TL	135A8	(135B) (14.9R30)
380/85R30	TL	135A8	(135B) (14.9R30)
420/85R30	TL	140A8	(137B) (16.9R30)
420/90R30	TL	147A8	(147B)
460/85R30	TL	145A8	(142B) (18.4R30)
380/85R34	TL	137A8	(137B) (14.9R34)
380/85R34	TL	142A8	(142B) (14.9R34)
420/85R34	TL	142A8	(139B) (16.9R34)
420/85R34	TL	147A8	(147B)
460/85R34	TL	147A8	(144B)
320/85R38	TL	129A8	(126B) (12.4R38)
340/85R38	TL	133A8	(130B) (13.6R38)
380/80R38	TL	142A8	(142B)
380/85R38	TL	144A8	(144B) (14.9R38)
380/95R38	TL	147A8	(147B)
400/75R38	TL	138A8	(135B) (15.5R38)
420/85R38	TL	144A8	(141B) (16.9R38)
420/85R38	TL	149A8	(146B)
460/85R38	TL	149A8	(146B) (18.4R38)
480/80R38	TL	149A8	(149B)
520/85R38	TL	155A8	(152B) (20.8R38)
520/85R38	TL	155A8	(152B) (20.8R38)
480/80R42	TL	151A8	(151B) (18.4R42)
520/85R42	TL	157A8	(157B) (20.8R42)
480/80R46	TL	158A8	(158B) (18.4R46)
520/85R46	TL	158A8	(158B) (20.8R46)
480/80R50	TL	159D	
480/80R50	TL Rice	159A8	(159B)
480/95R50	TL	164A8	(164B)

- * = ProgressiveTraction® kalup gazećeg sloja
• = dostupno i u verziji za teške uslove rada

TM150



TM150 je odgovor Telleborg-a na novu generaciju đubriva i samohodne prskalice velike snage. U skladu sa VF standardima, nova guma može nositi velika opterećenja, istovremeno osiguravajući nisko sabijanje tla, minimizirajući kolotragove i povećavajući prinos useva.

VF 380/90R46	TL	173D	173D
VF 380/105R46	TL	178D	178D
VF 480/80R46	TL	177D	177D
VF 520/85R46	TL	173D	173D
VF 380/105R50	TL	179D	179D
VF 480/80R50	TL	179D	179D

TM100



Uska guma specijalno dizajnirana za primenu u redovnim usevima.

230/95R32	TL	128A8	(128B)
270/95R32	TL	136A8	(136B)
230/95R36	TL	130A8	(130B)
270/95R38	TL	140A8	(140B)
210/95R44	TL	120A8	(120B)
230/95R44	TL	134A8	(134B)
270/95R44	TL	142A8	(142B)
300/95R46	TL	148A8	(148B)
230/95R48	TL	136A8	(136B)
270/95R48	TL	144A8	(144B)
380/90R50	TL	151A8	(151B)
300/95R52	TL	151A8	(151B)
380/90R54	TL	152A8	(152B)

TM190



Pogodno za mnoge različite operacije i vrste tla.

Ključne karakteristike:

- vrhunski izvođač u dugotrajnoj upotrebi i na terenu i na putu
- smanjena visina nosača nudi vrlo dobre performanse na travnjacima
- velika otpornost na udare

7.50R20	6 PR	
9.5R20	8 PR	
8.3R24	8 PR	
9.5R24	107A8	
12.4R36	124A8	(121B)

Marshland



Specijalizovana linija za upotrebu na plavnom i močvarnom području. Izuzetno duboke ušice, zajedno sa strukturom trupa, pružaju veliku vuču i flotaciju.

380/85R38	TL	139A8	(139B)
420/85R38	TL	144A8	(144B)
460/85R38	TL	149A8	(149B)

TM2000



Radijalna guma za mašine za žetvu, rezultat najnaprednije tehnologije iskustva Trelleborg-a u poljoprivrednim gumama.

620/75R26	TL	166A8	(23.1R26)
650/75R32	TL	172A8	(24.5R32)
710/75R32	TL	177A8	
800/65R32	TL	178A8	(30.5LR32)
900/60R32	TL	181A8	

TM90



Trelleborg TM90 nudi čitav niz veličina za traktore do 160 konjskih snaga. Konstruisan kao tubeless guma, novi gazeći sloj R-1 može imati široku primenu, kako na terenu, tako i na putu.

8.3-24	TL	8 PR	105A8
9.5-24	TL	8 PR	112A8
11.2-24	TL	8 PR	116A8
12.4-24	TL	8 PR	121A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8
13.6-24	TL	8 PR	123A8
14.9-24	TL	8 PR	128A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8
14.9-26	TL	8 PR	129A8
16.9-26	TL Harvester	10 PR	137A6
13.6-28	TL	8 PR	125A8
13.6-28	TL	12 PR	130A8
14.9-28	TL	8 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TL	8 PR	137A8
18.4-30	TL	8 PR	139A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8
16.9-34	TL	8 PR	139A8
18.4-34	TL	8 PR	142A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8
12.4-36	TL	8 PR	127A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8
15.5-38	TL	8 PR	129A8
16.9-38	TL	8 PR	141A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8
20.8-38	TL	12 PR	152A8

T414



Twin Tractor. Spektar guma idealan za traktore i berače.

Ključne karakteristike:

- povećana snaga traktora i priključnih mašina
- maksimalna vuča
- odlično samočišćenje

400/55-17.5	TL	125A8	(122B)
600/55-26.5	TL	148A8	(145B)
600/55-30.5	TL	150A8	(147B)
600/60-30.5	TL	153A8	(150B)
800/55-30.5	TL	172A8	(168B)
710/65-38	TL	162A8	(158B)
850/50-38	TL	163A8	(160B)
850/60-38	TL	175A8	(172B)
850/55-42	TL	161A8	(157B)

TM3000



TM3000 je odgovor Telleborg-a na najnovije i buduće generacije berača i kombajna. Uklapajući se u održive i precizne pristupe poljoprivrede, TM3000 je pravi izbor za povećanje produktivnosti žetve.

VF 1000/50R25	TL	184D	
VF 620/70R26	TL	CFO	173A8
VF 750/50R26	TL		169D
VF 750/65R26	TL	CFO	177A8 (177B)
650/75R32	TL		172A8
IF 800/65R32	TL	CFO	178A8
IF 800/70R32	TL	CFO	182A8
IF 900/65R32	TL	CFO	191A8 (191B)
VF 1050/50R32	TL		198D
IF 800/70R38	TL	CFO	187A8

Implement gume

Raspon unakrsnog sloja



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Kompletan spektar guma sa niskim pritiskom za mašine i priključke u najtežim i teškim poljoprivrednim radovima.

- Ključne karakteristike:
- velika površina dodira sa tlom za minimalno sabijanje tla
 - nizak pritisak tla
 - mali otpor kotrljanja na mekom terenu
 - dobra bočna stabilnost

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	158A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T423



T440



Twin Ampt. Poljoprivredne višenamenske gume i gume sa niskim pritiskom za podlogu za teren i put.

- Glavne primene:
- koristiti pri brzinama do 70 km/h, kao i za teške uslove rada
 - za mašine i priključke sa velikom upotrebom puta

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

T404



Twin Garden Tractor. Guma sa niskim pritiskom na podlogu posebno dizajnirana za travu i druge nežne površine.

- Ključne karakteristike:
- maksimalna fleksibilnost i na tvrdom i na mekom tlu
 - velika obzirnost prema tlu za minimum sabijanja i bez formiranja koloseka

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Twin Radial guma

Radijalni raspon



Twin Radial



Radijalne gume za priključke savršene u svim radnim uslovima.

- Ključne karakteristike:
- velika udobnost i ravnomerno nošenje
 - odlično samočišćenje
 - smanjena potrošnja goriva
 - izvrсна nega zemljišta

500/60R22.5	TL	155D
560/60R22.5	TL	161D
580/65R22.5	TL	159D
600/50R22.5	TL	159D
600/55R26.5	TL	165D
680/55R26.5	TL	171D

710/50R26.5	TL	170D
650/65R30.5	TL	176D
750/60R30.5	TL	181D
850/50R30.5	TL	182D
800/60R32	TL	185D

Implement Standard i High Speed gume

Unakrsni raspon



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Procenjen je tubeless i indeks opterećenja/brzine, preporučuje se za prikolice.

Ključne karakteristike:

- kontakt mekog tla
- mali otpor kotrljanja u drumskom saobraćaju
- širok spektar veličina

RT HS: guma velike brzine za opštu upotrebu, kako za priključke, tako i za prikolice.

10.0/80-12	TT	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309 *
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309 *
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
555/45-17	TL	154F	RT HS
500/55-20	TL	150A8	AW309 *

* = u pripremi

Gume za šumarska vozila

Unakrsni raspon



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



Specijalno je dizajniran za tegljenje trupaca sa maksimalnim prodorom i otpornošću na kidanje. Pruža dug vek trajanja guma u najtežim radnim uslovima. Oklopne slojeve štite trup od panjeva, kamenih gromada i stena.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR

T421



T480



Twin Forestry. Napredna tehnologija guma primenjena za razvoj performansi u šumarstvu.

Ključne karakteristike:

- briljantna stabilnost i udobnost
- pouzdanost
- najbolja moguća vučna sila i pristupačnost

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34 TL	LS2 163A8	T440	SB
710/55-34 TL	LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Dizajniran za mešovite šumarske i poljoprivredne radove.

Ključne karakteristike:

- velika vuča
- dobra nosivost
- velika trajnost u poljoprivrednim operacijama

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Gume za poljoprivredne i industrijske mašine

Radijalni i unakrsni raspon



TH400



Radijalna linija dizajnirana za teleskopske bagere, rovkopače i kompaktne utovarivače. TH400 predstavlja savršeno rešenje za poljoprivredu i za laku industriju.

Ključne karakteristike:

- velika stabilnost
- odlična sigurnost
- maksimalna otpornost na stres i rastrzanje
- superiorna vuča
- izvanredno samočišćenje

11LR16	TL	IND	130A8	
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)

TH500



Guma Trelleborg TH500 savršeno odgovara zahtevima teleskopskih utovarivača i rovkopača koji rade na tvrdim površinama. I na putu i u dvorištu TH500 pruža tačne performanse i pouzdanost koje su vam potrebne od gume. Dizajn gazećeg sloja TH500 zatvoren je u sredini kako bi gumi pružio dug vek i performanse na putu, dok njegova konstrukcija otvorenog ramena obezbeđuje odlične sposobnosti samočišćenja.

Ključne karakteristike:

- velika trajnost u poljoprivrednim operacijama

460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
-----------	----	-----	--------------	------------

TB40



Raspon rovkopača Trelleborg, dizajniran za građevinske i industrijske primene.

Ključne karakteristike:

- odlična otpornost na habanje
- čvrst kalup gazećeg sloja
- robusni bočni zid
- velika stabilnost na tvrdim i žilavim zemljištima

320/80-18	TL	IND	139A8	R-4	(12.5-18)
340/80-18	TL	IND	143A8	R-4	
440/80-28	TL	IND	156A8	R-4	(16.9-28)

Industrijske zadnje gume za traktore

Unakrsni raspon



T459



T440 EXC



T480 EXC



Preporučuje se za bagere, utovarivače i za mašine u urbanim i industrijskim operacijama.

Ključne karakteristike:

- dobro prijanjanje
- sposobnost kočenja na tvrdim površinama

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB
280/85-16	TT	113L	T153

Gume za lagane uslove

poljoprivredne, industrijske i za zelene površine

Unakrsni raspon



Širok spektar guma od 4" do 15" razvijen za poljoprivredu, industrijske i zelene površine. Dostupno i kao kompletni sistemi točkova.

DRIVER



GARDENER



T49



T63



T94



T310



T411



T412



T413



T415



T421



T430



T446



T448



T462



T463



T501



T510



T513



T521



T522



T523



T528



T530



T533



T536



T537



T539



T550



T559 Turf Grip



T560 ICE



T570



T690



T991



HIGH GRIP




TRACTION



Felne i kompletni sistemi točkova za šumarstvo poljoprivredne, industrijske i gume za zemljane radove



TW Poljoprivredni točkovi

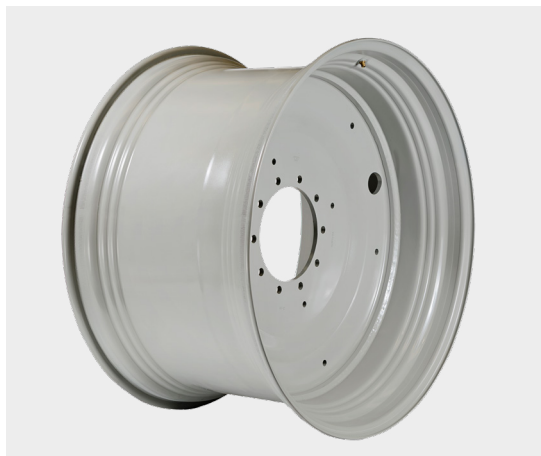

Trelleborg Wheel Systems proizvodi visokokvalitetne felne sa parametrima od 3 do 54 inča za šumarstvo, poljoprivredu, industriju i zemljane radove.


DU0500 montiran na točku traktora



DUO 500 je ponuda Trelleborg-a za dvostruke traktorske gume.

- Lako za održavanje i servisiranje
- Lako se montira i demontira
- Pričvršćena felna i bubanj za lako rukovanje
- Obojeno u originalnoj boji traktora

THK

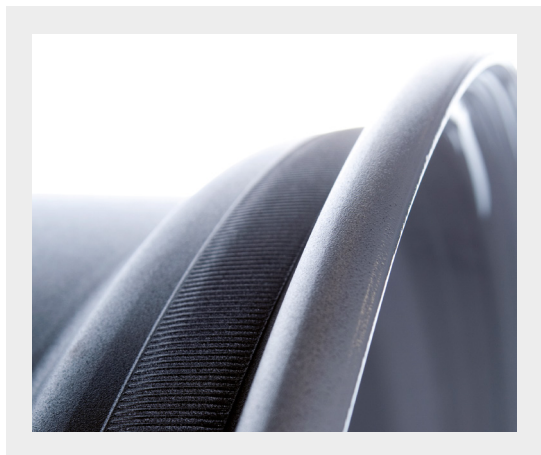

Trelleborg High Knurling – THK izdržava velika naprezanja i ekstremni obrtni momenat, omogućavajući traktorima maksimalnu efikasnost i produktivnost.

Zajedno sa Trelleborg Extra Large gumama, THK predstavlja sistem koji ispunjava sve zahteve.

Narezivanje je povećano za 50% u poređenju sa standardnom verzijom. Ovo, u kombinaciji sa posebnom crnom bojom, maksimizuje karakteristike trenja felne kada je guma postavljena.



Odstampano
na recikliranom
papiću



Trelleborg je svetski lider u inženjerskim polimernim rešenjima koja zaptivaju, vlaze i stite kritične primene u zahtevnim okruženjima. Nasa inovativna inženjerska rešenja ubrzavaju preformanse za kupce na održiv način. Trelleborg Grupacija ima lokalno prisustvo u preko 50 zemalja sirom sveta.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems
instagram.com/TrelleborgAgri



Trelleborg Wheel Systems Serbia d.o.o.
Industrijska bb, 22400 Ruma, Serbia
Phone: +381 22 400 065
www.trelleborg.com/wheels